




Wippschalter-Einsatz Serienschaltung mit Glühlampe - orange 10 A



Allgemeine Informationen

Typ:	2000/5 USGL
Bestellnummer:	2CKA001012A1135
EAN:	4011395007709
EUR Listenpreis / ST:	22,80 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Lampenhalter und Glühlampe Typ 8360,
0,4 mA.
Die Beleuchtung dient als Orientierungslicht.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und
seitlichem Federlöser.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073
erforderlich.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Funktion:	LED-Licht: Orientierung
Anzahl Wippen:	2

Schaltungsart: Serienschaltung

Bedienteilausführung: Wippe/Taste

**Anschlussart
Geräte:** Steckklemme

Leuchtmittel: Glimmlampe

Beleuchtung: beleuchtet

Lichtfarbe: orange

Anschlussart: Steckklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Bemessungsstrom (I_n): 10 A

Leistung / Watt: LEDi/CFLi 100 W

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
Allwetter 44® (IP44)
alpha

**Schalterdesign
Variante:** Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear

Busch-art linear®

Busch-art linear® - mit Dekorring

Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

alpha nea®

alpha exclusive®

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff
Duroplastischer Kunststoff

RAL Nummer: RAL 5010 - enzianblau

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 0.06 m


Höhe (Netto-Abmessung): 0.06 m

Tiefe (Netto-Abmessung): 0.072 m

Nettogewicht: 60 kg

Einbautiefe (t₂): 25 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 2020usgl \(2CKA000097E0490\)](#)

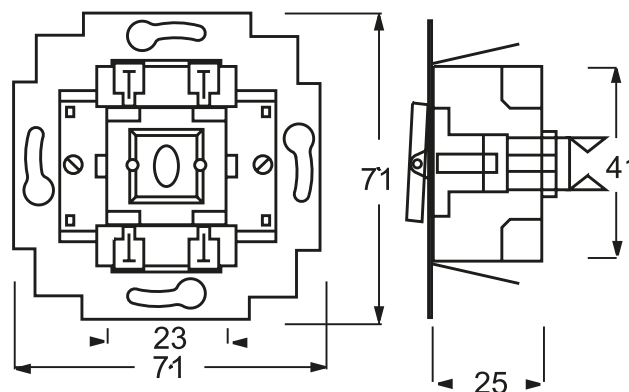

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2000/5 USGL \(2CKA200000E0107\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Deutschland (DE)

Vereinfachtes SCIP: 0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2000/5 USGL \(2CKA100000E0010\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001590 - Installationsschalter

eClass: V11.0 : 27144053

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
