




Wipptaster-Einsatz Serientaster 2 Schließer 10 A




Allgemeine Informationen

Typ:	2020 US-205
Bestellnummer:	2CKA001413A0491
EAN:	4011395045701
EUR Listenpreis / ST:	18,31 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit einer Eingangsklemme und 2
Betätigungswippen.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073
erforderlich.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe
8338-1.

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2020us-205 a \(2CKA000097E0032\)](#)

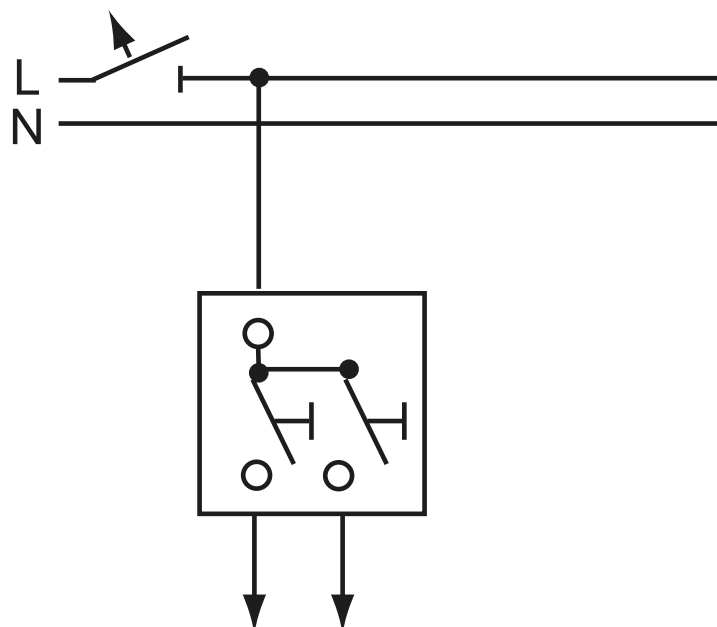

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Konfiguration der Kontakte: 2 Schließer

Anzahl Pole: 1P

Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl Eingänge: 1

Anzahl Wippen: 2

Schaltungsart: Serientaster

Bedienteilausführung: Taster

Anschlussart Geräte: Steckklemme

Anschlussart: Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Bemessungsstrom (I_n): 10 A

Anzahl Kontakte Schließer: 2

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
Allwetter 44® (IP44)
alpha

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
alpha nea®
alpha exclusive®

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff
Duroplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: Nein

RAL Nummer: RAL 5010 - enzianblau

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.06 m


**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.06 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.072 m

Nettogewicht: 60 kg

Einbautiefe (t_2): 25 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 2020usgl \(2CKA000097E0490\)](#)

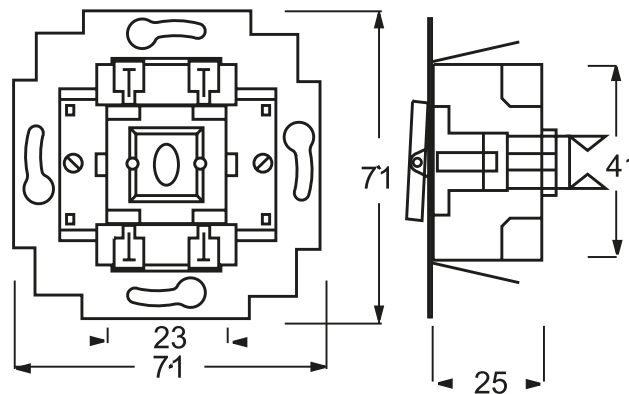

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2020 US-205 \(2CKA200000E0363\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Re](#)

SCIP: 0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Deutschland (DE)

Vereinfachtes SCIP: 0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2020 US-205 \(2CKA1000000E0269\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000029 - Taster

eClass: V11.0 : 27144044

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

