




Wipptaster-Einsatz Serienschaltung 2-polig 2 Schließer 10 A



Allgemeine Informationen

Typ:	2020 US-205-101
Bestellnummer:	2CKA001413A0509
EAN:	4011395045800
EUR Listenpreis / ST:	26,56 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit 2 getrennten Strombahnen, 2

Betätigungswippen.

Montage in UP Dosen nach DIN 49073
erforderlich.


Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe
8338-1.

Rückseitiger Leiteranschluss mit Federklemme
und seitlichem Federlöser.

Der Lampenhalter mit Glühlampe kann
rückseitig eingesteckt werden.

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2020us-205-101 a \(2CKA000097E0033\)](#)

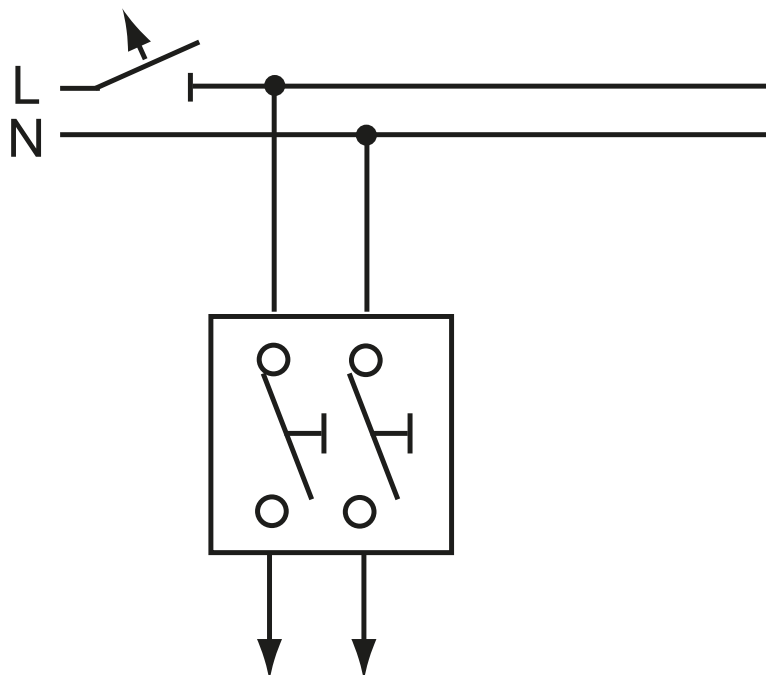

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Konfiguration der Kontakte: 2 Schließer

Anzahl Pole: 2P

Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl Eingänge: 2

Anzahl Wippen: 2

Schaltungsart: Serienschaltung 2-polig

Bedienteilausführung: Taster

Anschlussart Geräte: Steckklemme

Anschlussart: Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Bemessungsstrom (I_n): 10 A

Anzahl Kontakte 2
Schließer:

Design


Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
Allwetter 44® (IP44)
alpha

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
alpha nea®
alpha exclusive®

Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff Duroplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Nein
RAL Nummer:	RAL 5010 - enzianblau

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.06 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.06 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.072 m
Nettogewicht:	60 kg
Einbautiefe (t₂):	25 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 2020usgl (2CKA000097E0490)

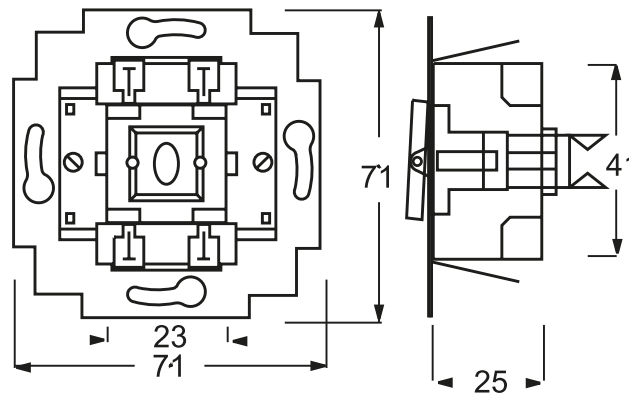

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 2020 US-205-101 (2CKA200000E0364)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Deutschland (DE)

Vereinfachtes SCIP: 0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2020 US-205-101 \(2CKA100000E0270\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000029 - Taster

eClass: V11.0 : 27144044

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
