




Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit N mit Glimmlampe - 1 Schließer mit N-Terminal 10 A




Allgemeine Informationen

Typ:	2020 USGL
Bestellnummer:	2CKA001413A0533
EAN:	4011395046005
EUR Listenpreis / ST:	17,29 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Für Relais und Tastdimmeranwendungen.
1-poliger Schließer (Arbeitsstrom)
Mit Beleuchtung.
Mit N-Klemme.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Rückseitiger Anschluss mit Federklemme und seitlichem Federlöser.
Lampensockel mit Glimmlampe Typ 8360 0,4 mA.
Glimmlampe von vorn auswechselbar.
Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2621ww a \(2CKA000097E0046\)](#)

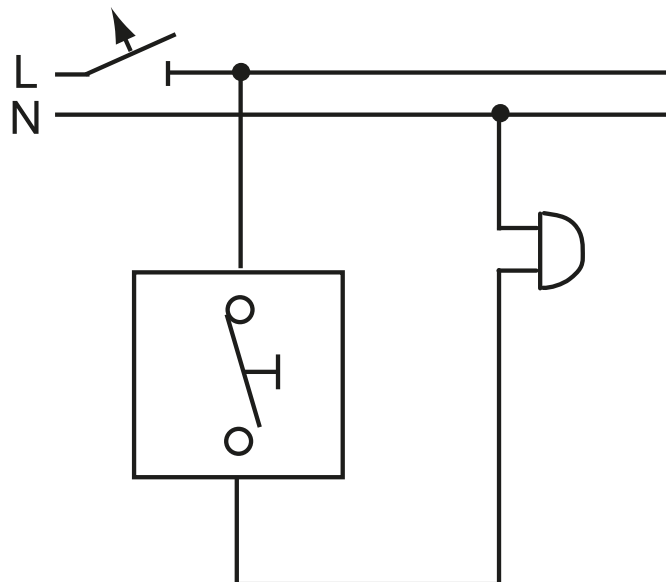

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Konfiguration der Kontakte: 1 Schließer

Anzahl Pole: 1P+N

Schaltungsart: 1-poliger Taster mit N

Bedienteilausführung: Taster

Anschlussart Geräte: Steckklemme

Leuchtmittel: Glühlampe

Produkttyp: mit N-Terminal

Beleuchtung: beleuchtet

Anschlussart: Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Bemessungsstrom (I_n): 10 A

Anzahl Kontakte 1
Schließer:

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
Allwetter 44® (IP44)
alpha

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
alpha nea®
alpha exclusive®

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff
Duroplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: Nein

RAL Nummer: RAL 5010 - enzianblau

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.06 m


**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.06 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.072 m

Nettogewicht: 60 kg

Einbautiefe (t_2): 25 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 2020usgl \(2CKA000097E0490\)](#)

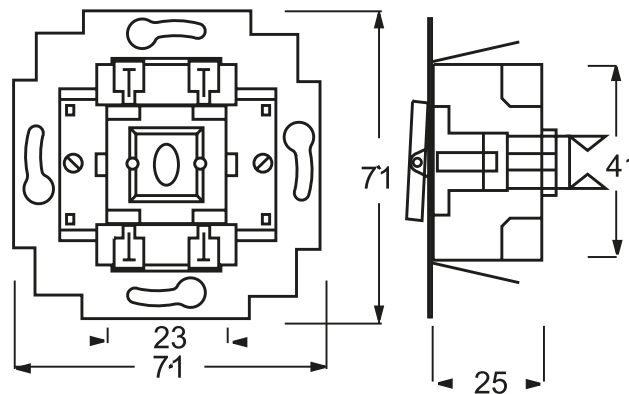

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2020 USGL \(2CKA200000E0366\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Re](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2020 USGL \(2CKA100000E0272\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000029 - Taster

eClass: V11.0 : 27144044

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
