




Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange mit N-Terminal 16 A




Allgemeine Informationen

Typ:	2400/6 USK
Bestellnummer:	2CKA001022A0660
EAN:	4011395223734
EUR Listenpreis / ST:	32,14 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zum Schalten größerer Lasten bis 16A.
Mit N-Klemme.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Mit Glimmlampe 1 mA.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2000 6us 2000 6usk \(2CKA000097E0116\)](#)

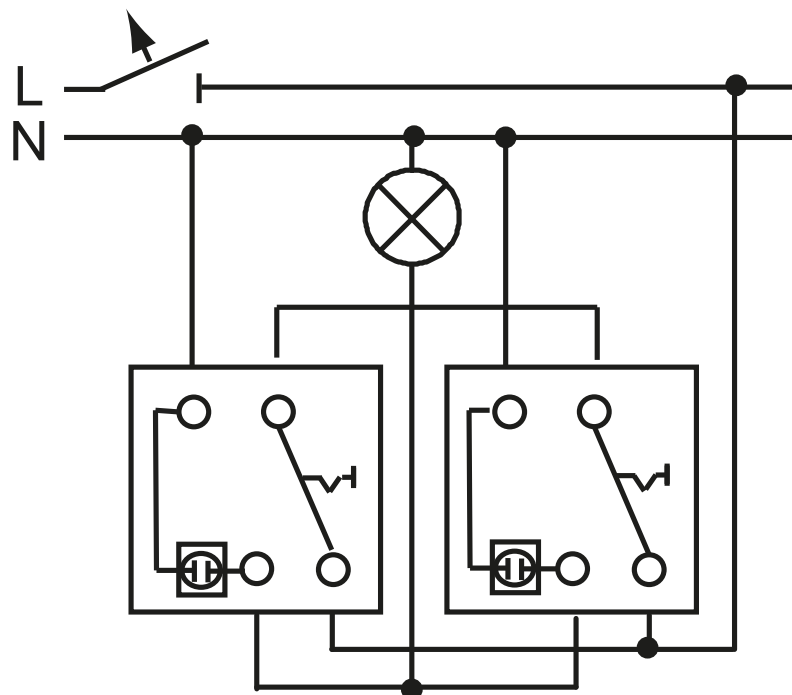

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: LED-Licht: Steuerung und Orientierung

Anzahl Pole: 1P

Anzahl Wippen: 1

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung

Bedienteilausführung: Wippe/Taste

Anschlussart
Geräte: Steckklemme

Leuchtmittel: Glimmlampe

Produkttyp: mit N-Terminal

Beleuchtung: beleuchtet

Lichtfarbe: orange

Anschlussart: Steckklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Bemessungsstrom (I_n): 16 A

Leistung / Watt: LEDi/CFLi 200 W

Design


Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
Allwetter 44® (IP44)
alpha

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
alpha nea®
alpha exclusive®

Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff Duroplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	RAL 5010 - enzianblau

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.072 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.09 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.065 m
Nettogewicht:	60 kg
Einbautiefe (t₂):	25 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 2000 6usk (2CKA000097E0480)

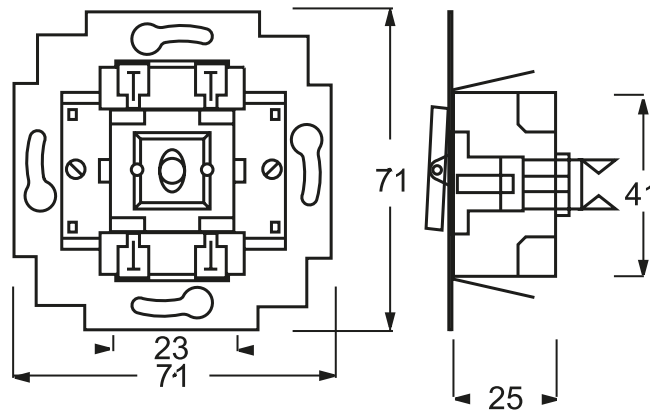

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 2400/6 USK (2CKA200000E0218)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

(CMRT):

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2400/6 USK \(2CKA100000E2662\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001590 - Installationsschalter

eClass: V11.0 : 27144053

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
