



Jalousieschalter-Einsatz 1-poliger Taster 10 A



Allgemeine Informationen


Typ:	2723 USL-101
Bestellnummer:	2CKA001101A0906
EAN:	4011395861301
EUR Listenpreis / ST:	57,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren.
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.
Schließzylinder gemäß Beilagenzeichnung verwenden.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 1755-XXX; 2557 PZ-XX-101; 2155 PZ-31 \(2CKA000073B5605\)](#)

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2712u a \(2CKA000097E0051\)](#)

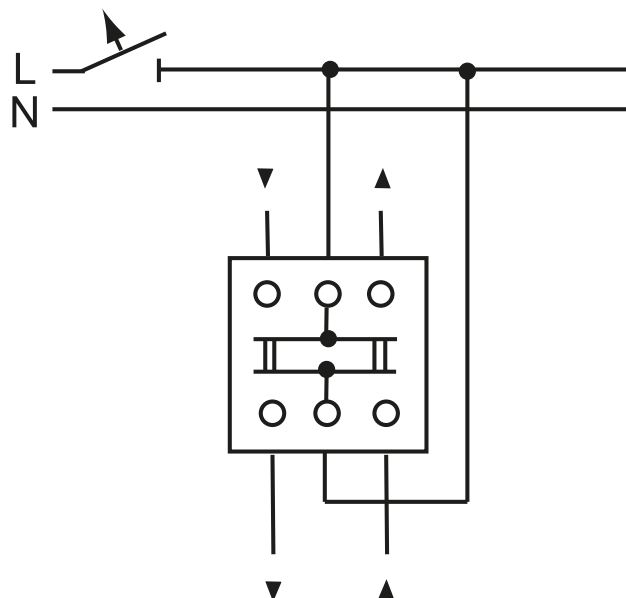

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Pole: 1P+N+X

Anzahl Taster: 0

Schaltungsart: 1-poliger Taster

Bedienteilausführung: Schlüssel

Anschlussart Geräte: Schraubklemme

Anschlussart: Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Hilfsspannung AC/DC: 250 V AC/DC

Bemessungsstrom (I_n): 10 A

**Maximale
Schaltleistung:** LEDi 100 V·A

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
Allwetter 44® (IP44)
alpha

**Schalterdesign
Variante:** Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
alpha nea®
alpha exclusive®

**Ausführung der
Oberfläche:** unbehandelt
matt

Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: Nein

RAL Nummer: ähnlich RAL 1013

Farbe: weiß

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.018 m


**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.086 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.07 m

Nettogewicht: 65 kg

Einbautiefe (t₂): 32 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 2712usl-101 \(2CKA000097E0619\)](#)

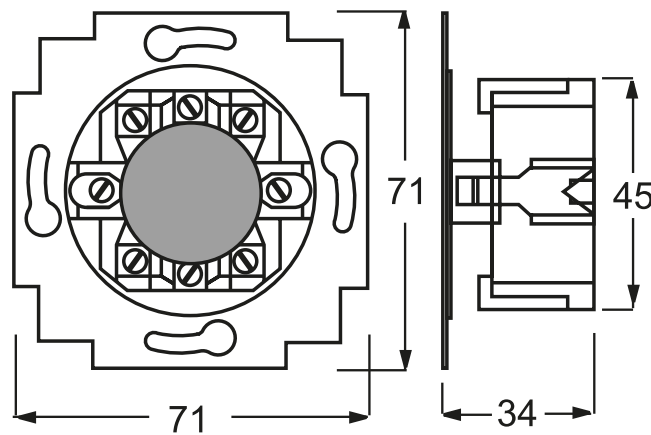

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2723 USL-101 \(2CKA200000E0332\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2723 USL-101 \(2CKA100000E0234\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000044 - Jalousieschalter/-taster

eClass: V11.0 : 27144025

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
