

Relais-Einsatz Busch-Infoline®



Allgemeine Informationen


Typ:	1539 U
Bestellnummer:	2CKA001582A0335
EAN:	4011395092538
EUR Listenpreis / ST:	161,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	14

Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Ansteuerung des Relais-Einsatzes über potenzialfreien Kontakt. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Zum Sperren der Wasserzufuhr über ein zusätzliches Magnetventil. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 1539 U \(2CKA000073B6658\)](#)

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]1539uc-214 \(2CKA000097E0014\)](#)

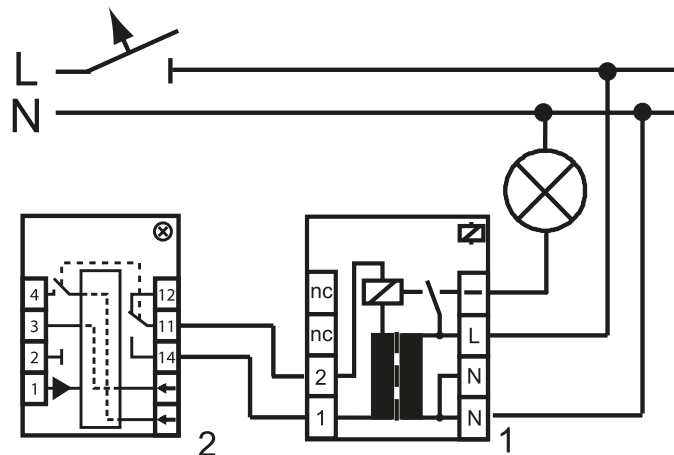

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +40 °C

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Eingänge: 1

Produktreihe: Busch-Infoline®

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC/DC

Bemessungsstrom (I_n): 10 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 / 60 Hz

Lastart: ohmsche Last

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
carat®
Busch-dynasty®

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear

Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	0.06 m
Höhe (Netto- Abmessung):	0.06 m
Tiefe (Netto- Abmessung):	0.072 m
Nettogewicht:	63 kg
Einbautiefe (t₂):	21 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1539 U \(2CKA200000E0502\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklä-
rung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 1539 U \(2CKA100000E0373\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
eClass: V11.0 : 27144054

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
