



LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht, LED / warmweiß Powermodul



Allgemeine Informationen


Typ:	2067/11 U
Bestellnummer:	2CKA001510A0001
EAN:	4011395132715
EUR Listenpreis / ST:	60,75 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 206x/1x-84 206x/21 2067/1x U \(2CKA000173B7350\)](#)

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2067 b \(2CKA000097E0039\)](#)

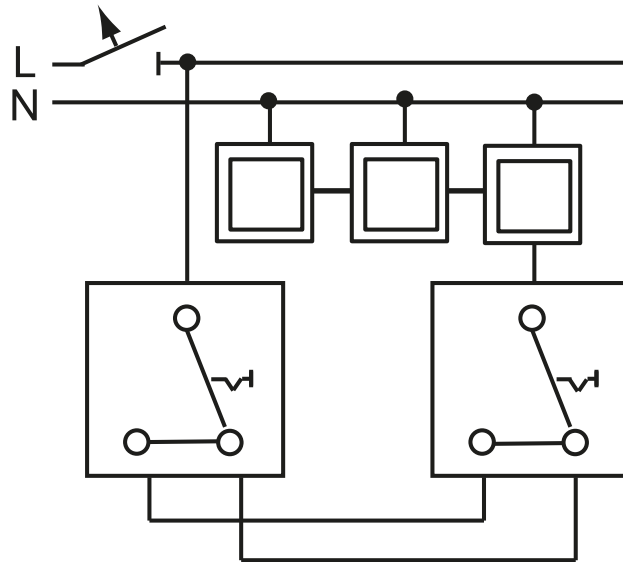

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +40 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Energieeffizienz-Klasse: A

Anzahl LEDs: 4

Anschlussart Geräte: Schraubklemme

Leuchtmittel: Nachtorientierungslicht, LED

Produktvariante: mit Akkupufferung

Optionen: Lichtstärke umschaltbar: 100%/25%

Lichtfarbe: warmweiß

Anschlussart: Schraubklemme

Farbtemperatur (@T_{col}): 2700 K

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V AC

Bemessungsfrequenz (f): 50 / 60 Hz

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Form: quadratisch

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 0.06 m

Höhe (Netto-Abmessung): 0.06 m

Tiefe (Netto-Abmessung): 0.072 m

Nettogewicht: 64 kg

Einbautiefe (t₂): 32 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2067/11 U \(2CKA200000E0460\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20230825

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 2067/11 U \(2CKA100000E0348\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000996 - LED-Modul

eClass: V11.0 : 27111125

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
