



El. Raumtemperaturregler-Einsatz Istwert-Anzeige, mit Nachtab senkung, mit Drehregler 230 V Schließer (NO)

Allgemeine Informationen



EUR Listenpreis / 141,50 € (zzgl. MwSt.)
ST:


Preisgruppe: 19

Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtab senkung (4K). Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.
Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt.
Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[EN\] 1094-97 \(2CKA000273B8475\)](#)

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]1094u \(2CKA000097E0008\)](#)

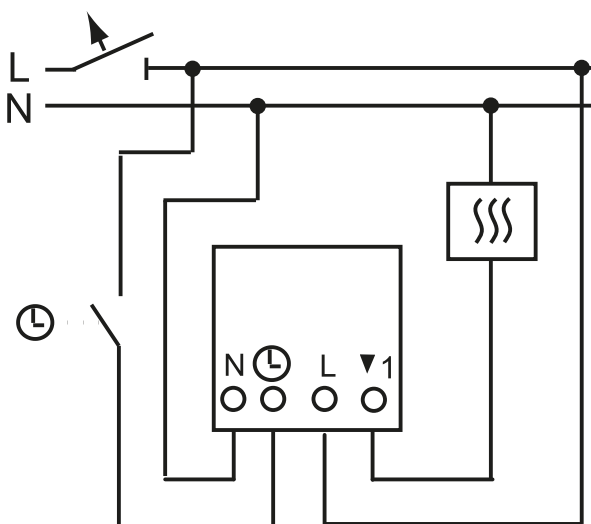

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +30 °C

Schutzart: IP20

Temperaturklasse I
Standard:

Technische Daten

Funktion: Soll-Temperaturanzeige einstellbar

Messbereich: 5...30 °C

Anzahl Ausgänge: Heizung 1

Steuerungsmerkmale: P

Betriebsart: Drehregler

Anschlussart drei-/vieradrig
Geräte:

Kontaktart: Schließer (NO)

Sensortyp: Widerstandssensor

Optionen: Nachtabsenkung

Thermische Rückkopplung:	seriell
Anschlussart:	Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Hilfsspannung AC/DC:	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n):	10 A

Design

Schalterdesign:	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® impuls
Schalterdesign Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.06 m
----------------------------------	--------

Höhe (Netto- Abmessung):	0.06 m
Tiefe (Netto- Abmessung):	0.072 m
Nettogewicht:	120 kg
Einbautiefe (t₂):	32 mm
Bildschirmgröße:	0.89 in

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1094 UTA \(2CKA200000E0226\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20230825

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 1094 UTA \(2CKA100000E0123\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC010927 - Raumthermostat

eClass: V11.0 : 27210712

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
