



El. Raumtemperaturregler-Einsatz Schiebeschalter, mit Nachtabenkung, mit Drehregler 230 V Schließer (NO)



Allgemeine Informationen


Typ:	1095 U
Bestellnummer:	2CKA001032A0484
EAN:	4011395044124
EUR Listenpreis / ST:	95,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabenkung von 4 K. Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabenkung (4K). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102. Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[EN\] 1094-97 \(2CKA000273B8475\)](#)

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]1094u \(2CKA000097E0008\)](#)

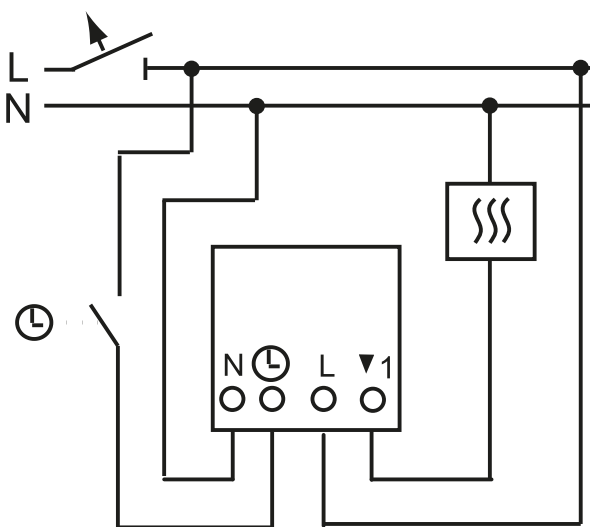

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +30 °C

Schutzart: IP20

Temperaturklasse I
Standard:

Technische Daten

Funktion: zeitgesteuerte Nachtabsenkung mit Kontrolllampe

Messbereich: 5...30 °C

Anzahl Ausgänge: Kühler 1
Heizung 1

Steuerungsmerkmale: P

Betriebsart: Drehregler

Anschlussart drei-/vieradrig
Geräte:

Kontaktart: Schließer (NO)

Sensortyp: Widerstandssensor

Optionen: Nachtabsenkung

Thermische Rückkopplung:	seriell
Anschlussart:	Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Hilfsspannung AC/DC:	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n):	10 A

Design

Schalterdesign:	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® impuls
Schalterdesign Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.06 m
----------------------------------	--------

Höhe (Netto- Abmessung):	0.06 m
Tiefe (Netto- Abmessung):	0.072 m
Nettogewicht:	86 kg
Einbautiefe (t₂):	32 mm

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 1095 U (2CKA200000E0223)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20230825
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
SCIP:	c188ac42-24c8-4dd0-9bb1-8e9cc2c6b498 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 1095 U (2CKA100000E0120)
------------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 9:	EC010927 - Raumthermostat
eClass:	V11.0 : 27210712
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C
