



El. Raumtemperaturregler-Einsatz Schiebeschalter, mit Nachtabsenkung, mit Drehregler 24 V AC Schließer (NO)

Allgemeine Informationen



EUR Listenpreis / 108,60 € (zzgl. MwSt.)
ST:


Preisgruppe: 19

El. Raumtemperaturregler UP
Schiebeschalter, 24 V
Mit eingebautem Schiebeschalter und
Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4
K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte
Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte
Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz:
1,0%.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-
Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.
Für den Regler werden Stellventile in der
Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt.
Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

Installation / Montage

Montage- und [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[EN\] 1094-97](#)
Betriebsanleitung: [\(2CKA000273B8475\)](#)

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]1094u \(2CKA000097E0008\)](#)

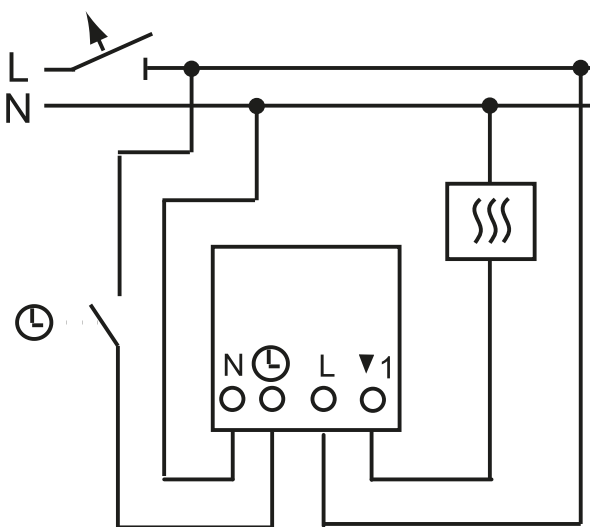

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +30 °C

Schutzart: IP20

Temperaturklasse I
Standard:

Technische Daten

Funktion: zeitgesteuerte Nachtabsenkung mit Kontrolllampe

Messbereich: 5...30 °C

Anzahl Ausgänge: Heizung 1

Steuerungsmerkmale: P

Betriebsart: Drehregler

Anschlussart drei-/vieradrig
Geräte:

Kontaktart: Schließer (NO)

Sensortyp: Widerstandssensor

Optionen: Nachtabsenkung

Thermische Rückkopplung:	seriell
Anschlussart:	Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	24 V AC
Hilfsspannung AC/DC:	24 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n):	1 A

Design

Schalterdesign:	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® impuls
Schalterdesign Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.06 m
----------------------------------	--------

Höhe (Netto- Abmessung):	0.06 m
Tiefe (Netto- Abmessung):	0.072 m
Nettogewicht:	59.5 kg
Einbautiefe (t₂):	32 mm

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 1096 U (2CKA200000E0224)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20230825
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
SCIP:	c188ac42-24c8-4dd0-9bb1-8e9cc2c6b498 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 1096 U (2CKA100000E0121)
------------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 9:	EC010927 - Raumthermostat
eClass:	V11.0 : 27210712
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C
