



Kontrolltaster-Einsatz DND/MUR, Serientaster, mit Kontrolllicht, 2 Wippe(n) 5 ... 24 V AC/DC



Allgemeine Informationen

Typ:	2058 UK
Bestellnummer:	2CKA001413A1114
EAN:	4011395284681
EUR Listenpreis / ST:	77,60 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Für den Betrieb an einem SELV-Steuerungssystem, z. B. an Raumcontrollern, Raumbox oder Zentralsteuerungseinheit. Für den Einsatz im Zweckbau, z. B. in Hotels, Schulen und Bürogebäuden. Zum Schalten oder Dimmen von Beleuchtung oder zur Jalousiebedienung in Verbindung mit dem jeweiligen Steuerungssystem. Vorverdrahtung über den mitgelieferten Klemmblock. gemäß Anschlussbild möglich. Anschluss über Anschlussblock für flexible und starre Adern (bis 1,5 qmm). IP20 Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [2CKA000073B5089](#)



Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl Wippen: 2

**Anschlussart
Geräte:** Schraubklemme

Leuchtmittel: Kontrolllicht

Beleuchtung: beleuchtet

Lichtfarbe: rot / grün

Anschlussart: Schraubklemme


Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 5 ... 24 V AC/DC

Bemessungsstrom (I_n): 0.05 A

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®

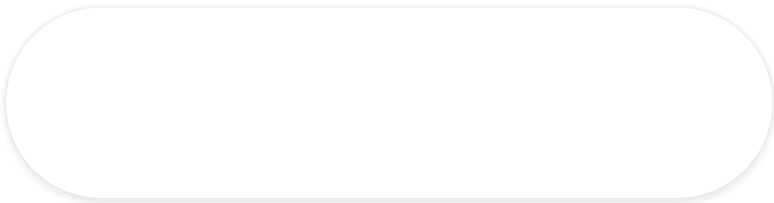

Schalterdesign Busch-art linear®
Variante: Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

RAL Nummer: ähnlich RAL 9005

Farbe: schwarz

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 0.191 m

Höhe (Netto-Abmessung): 0.076 m

Tiefe (Netto-Abmessung): 0.043 m

Nettogewicht: 48 kg

Einbautiefe (t₂): 32 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2058 UK \(2CKA200000E7574\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2058 UK \(2CKA200000E7574\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001590 - Installationsschalter

eClass: V11.0 : 27144053

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
