



Busch-Drehdimmer Einsatz, Drehknopf 230 V



Allgemeine Informationen

Typ:	2112 U-101
Bestellnummer:	2CKA006599A2035
EAN:	4011395463802
EUR Listenpreis / ST:	52,95 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19


Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC,
Steuerstrom max. 50 mA DC.
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Passende Zentralscheibe: z.B.: 2115 J-xxx / 2115-xxx / 6540-xxx.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Es sind keine weiteren Links vorhanden

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Bedienungsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 2112 U-101 2112-101 \(2CKA000373B5803\)](#)

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2112-101 b \(2CKA000097E0040\)](#)

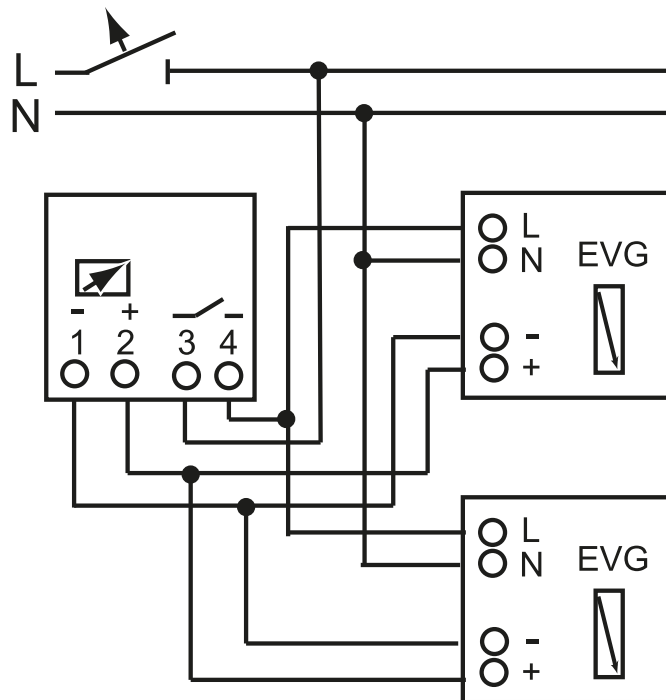

Montageart: Unterputzmontage

Technische Daten

Bedienteilausführung: Drehknopf

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung (U_s): 1 ... 10 V DC

Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC/DC

Bemessungsstrom (I_n): 4 A

Maximaler Steuerstrom DC: 50 mA

Bemessungsfrequenz (f): 50 / 60 Hz

Maximale Schaltleistung: Leuchtstofflampe 700 V·A

Lastart: elektronisches Vorschaltgerät 1-10 V

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
alpha
impuls

**Schalterdesign
Variante:** Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
alpha nea®
alpha exclusive®

Abmessungen

**Breite in
Teilungseinheiten:** 4.0

**Breite (Netto-
Abmessung):** 71 mm


**Höhe (Netto-
Abmessung):** 71 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 53 mm

Nettogewicht: 60 g

Einbautiefe (t₂): 32 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 6513u-102 \(2CKA000097E0671\)](#)

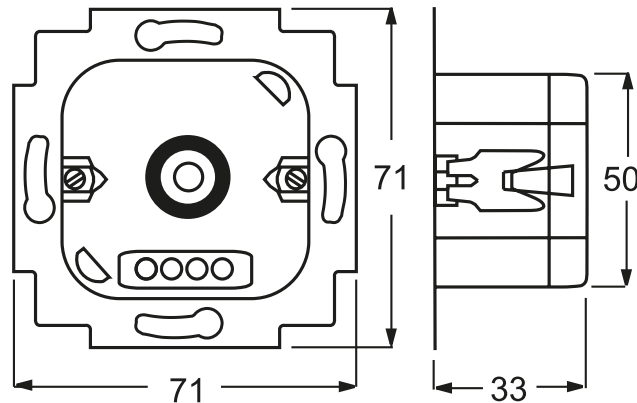

Bestelldaten

E-Nummer 3512712
(Finnland):

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2112 U-101 \(2CKA200000E5993\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 938f457c-142b-4303-b44a-0f0111d5af2d Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2112 U-101 \(2CKA100000E1709\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000025 - Dimmer

eClass: V11.0 : 27144014

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
