

# Busch-Universal Relais-Einsatz 230 V

## Allgemeine Informationen



**EUR Listenpreis /** 111,40 € (zzgl. MwSt.)

**ST:**

**Preisgruppe:** 19

3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.

Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.

Für Bedienelement mit Glühlampe 6543-xxx-10x.

Kombinierbar mit Busch-Wächter®


Nebenstellen-Einsatz 6805 U.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

## Installation / Montage

**Montage- und Betriebsanleitung:** [Installation and Operating Instructions \(.PDF\) \[EN\] 6401 \(2CKA000173B7855\)](#)

**Verdrahtungsplan:** [Anschlussbild \[DE\] 6401u-102 a \(2CKA000097E0074\)](#)

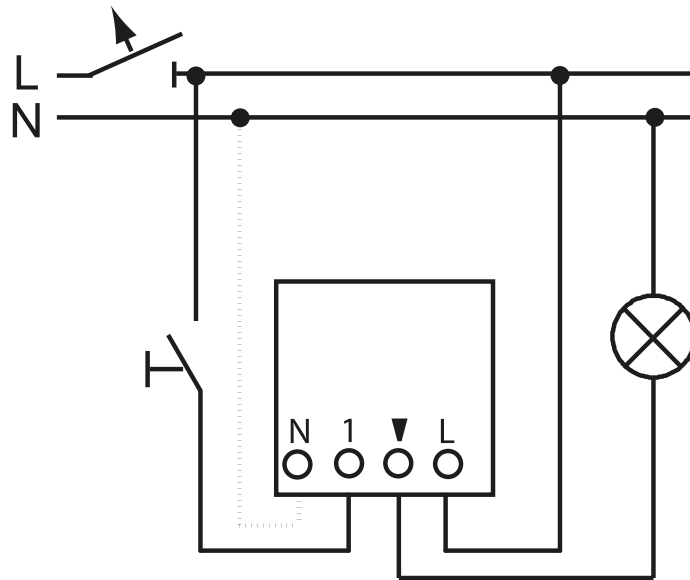

**Montageart:** Unterputzmontage

---

## Umgebungsbedingungen

**Umgebungstemperatur:** (Betrieb) -25 ... +55 °C

**Schutzart:** IP20

---

## Technische Daten

**Anzahl Ausgänge:** 1

---

## Elektrische Daten

**Bemessungsspannung ( $U_r$ ):** 230 V

**Hilfsspannung AC/DC:** 230 V AC/DC

**Bemessungsstrom ( $I_n$ ):** 10 A

**Bemessungsfrequenz (f):** 50 Hz

**Minimales Schaltvermögen:** 0...2300 W

**Lastart:** 230 V, Glühlampen, Halogen, Leuchtstoff

---

## Design

**Schalterdesign:** Plattform 63

Busch-Duro 2000® SI

Reflex SI

Busch-balance® SI

Busch-art linear®

future® linear

Busch-axcent®

solo®

pur edelstahl

carat®

Busch-dynasty®

alpha

impuls

**Schalterdesign  
Variante:**

Busch-Duro 2000® SI

Busch-Duro 2000® SI Linear

Reflex SI

Reflex SI Linear

Busch-art linear®

Busch-art linear® - mit Dekorring

Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

alpha nea®

alpha exclusive®

**Ausführung der  
Oberfläche:**

unbehandelt

glänzend

**Werkstoff:**

Thermoplastischer Kunststoff

---

**Abmessungen****Breite (Netto-  
Abmessung):**

0.06 m

**Höhe (Netto-  
Abmessung):**

0.06 m


**Tiefe (Netto-  
Abmessung):**

0.072 m

**Nettogewicht:** 0.117 kg

**Einbautiefe (t<sub>2</sub>):** 32 mm

**Maßzeichnung:** [Maßbild \[DE\] m 6401u-102 \(2CKA000097E0660\)](#)

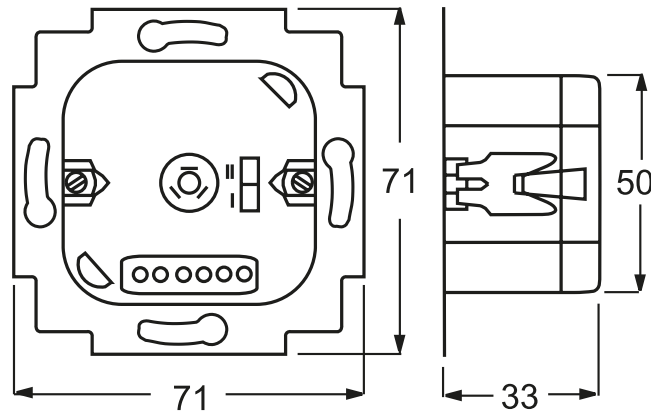

---

## Bestelldaten

**E-Nummer  
(Norwegen):** 1478095

**E-Nummer  
(Schweden):** 1300061

---

## Material Compliance

**RoHS Information:** [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6401 U-102 \(2CKA200000E5749\)](#)

**RoHS Status:** nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

**REACH Erklärung:** [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH  
Information:** enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

**REACH Datum:** 20240705

**Konfliktmineralien-  
Berichtsvorlage  
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

**SCIP:** d628ece3-bec8-46c7-8314-77620d45f9b6 Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklä-  
rung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6401 U-102 \(2CKA100000E1566\)](#)

---

## Klassifizierungen

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETIM 9:</b>         | EC001588 - Elektronischer Schalter                                                      |
| <b>eClass:</b>         | V11.0 : 27144054                                                                        |
| <b>WEEE Kategorie:</b> | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| <b>WEEE B2C / B2B:</b> | B2C                                                                                     |

---