



Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort-Einsatz 230 V



Allgemeine Informationen


Typ:	6411 U-101
Bestellnummer:	2CKA006410A0377
EAN:	4011395076484
EUR Listenpreis / ST:	139,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Laufzeit: 3 min. Kompatibel zu den Typen 6411 U. Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Bedienungsanleitung \(2CKA000073B6599\)](#)

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]64](#)

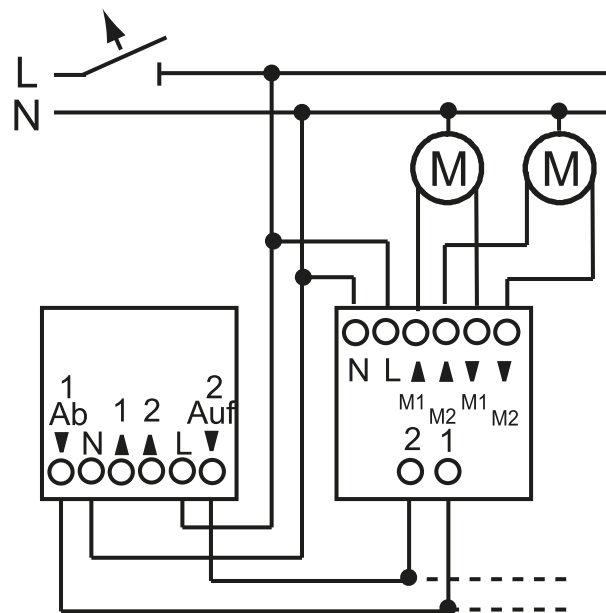

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 2

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC/DC

Bemessungsstrom (I_n): 3 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Maximale Schaltleistung: 690 W

Design


Schalterdesign: Plattform 63

Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
impuls
alpha


Schalterdesign	Busch-Duro 2000® SI
Variante:	Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur alpha exclusive® alpha nea®
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9005
Farbe:	schwarz

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	0.06 m
Höhe (Netto- Abmessung):	0.06 m
Tiefe (Netto- Abmessung):	0.072 m
Nettogewicht:	79 kg

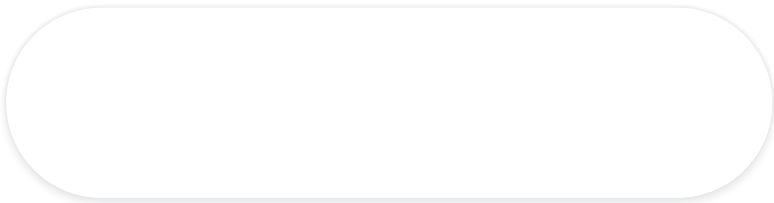

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 6402u \(2CKA000097E0661\)](#)

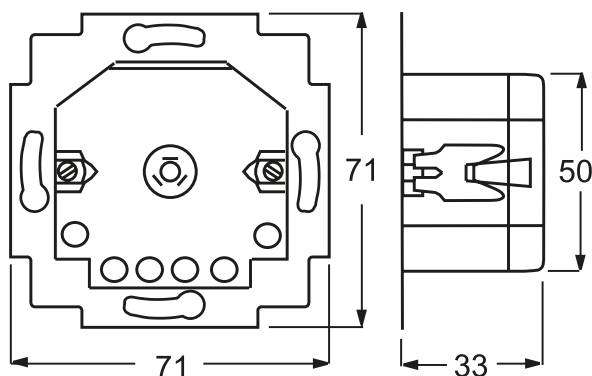

Bestelldaten

E-Nummer 1432097
(Norwegen):

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6411 U-101 \(2CKA200000E5763\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6411 U-101 \(2CKA100000E1576\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000615 - Jalousiesteuerung

eClass: V11.0 : 27144027

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen kein Wert beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

