



Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort-Einsatz 230 V




Allgemeine Informationen

Typ:	6411 U/S-101
Bestellnummer:	2CKA006410A0379
EAN:	4011395076514
EUR Listenpreis / ST:	156,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Für Rollladen-, Jalousie- und Markisantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min.
Kompatibel zu den Typen 6411 U.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Bedienungsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 6411 U-101 6411 U/S-101 \(2CKA000073B6599\)](#)

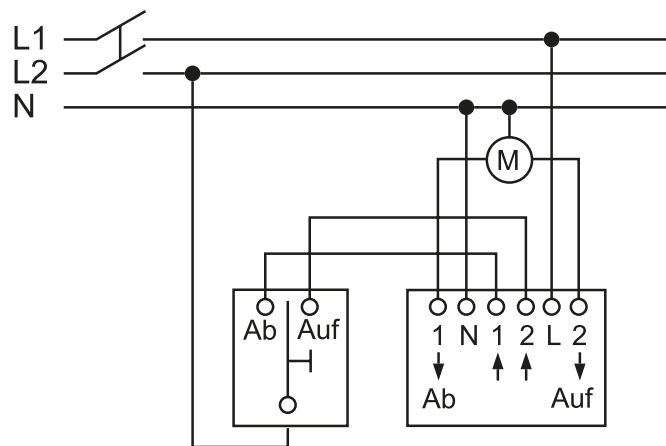Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]6411 101 b \(2CKA000097E0075\)](#)**Montageart:** Unterputzmontage**Befestigungsart:** Schrauben**Umgebungsbedingungen****Umgebungstemperatur:** (Betrieb) 0 ... +35 °C**Schutzart:** IP20**Technische Daten****Anzahl Ausgänge:** 2**Elektrische Daten****Bemessungsspannung (U_r):** 230 V**Hilfsspannung AC/DC:** 230 V AC/DC**Bemessungsstrom (I_n):** 3 A**Bemessungsfrequenz (f):** 50 Hz**Maximale Schaltleistung:** 690 W**Design****Schalterdesign:** Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI

Reflex SI

Busch-balance® SI

future® linear

Busch-axcent®

solo®

pur edelstahl

carat®

Busch-dynasty®

impuls

alpha

**Schalterdesign
Variante:**

Busch-Duro 2000® SI

Busch-Duro 2000® SI Linear

Reflex SI

Reflex SI Linear

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

alpha exclusive®

alpha nea®

**Ausführung der
Oberfläche:**

unbehandelt

glänzend

Werkstoff:

Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer:

ähnlich RAL 9005

Farbe:

schwarz

Abmessungen**Breite (Netto-
Abmessung):**

0.06 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):**

0.06 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):**

0.072 m


Nettogewicht:

88.5 kg

Einbautiefe (t₂):

32.9 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 6402u \(2CKA0000097E0661\)](#)

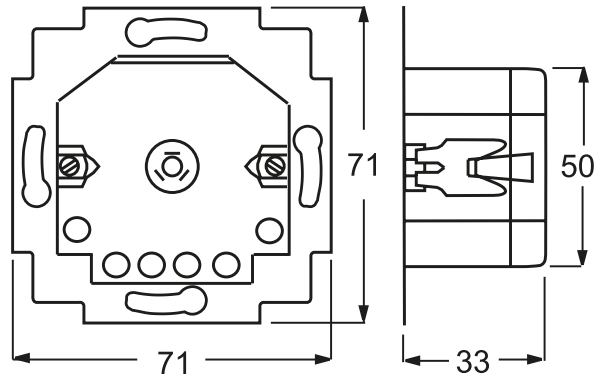

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6411 U/S-101 \(2CKA2000000E5765\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6411 U/S-101 \(2CKA1000000E1578\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000615 - Jalousiesteuerung

eClass: V11.0 : 27144027

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
