



Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais 230 V



Allgemeine Informationen

Typ:	6415
Bestellnummer:	2CKA006410A0302
EAN:	4011395896907
EUR Listenpreis / ST:	93,20 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden.
Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 6415 \(2CKA000073B6019\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +50 °C

Technische Daten

Anwendung: Jalousie

Anzahl Ausgänge: 2

**Anzahl anschließ-
barer Motoren:** 2

Elektrische Daten

**Bemessungsspan-
nung (U_r):** 230 V

Eingangsspannung 230 V AC
(U_{in}):

Bemessungsstrom 3 A
(I_n):

**Bemessungsfre-
quenz (f):** 50 Hz

Abmessungen


**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.06 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.06 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.072 m

Nettogewicht: 65 kg

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 6415 \(2CKA000097E0662\)](#)

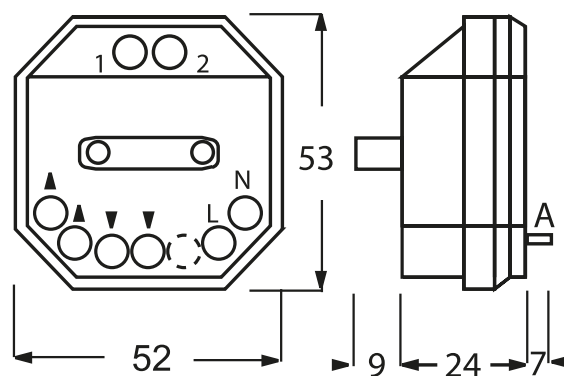

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6415 \(2CKA200000E5758\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6415 \(2CKA100000E1572\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001593 - Trennrelais Jalousie

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
