



Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Basis-Einsatz 230 V (2-Draht)



Allgemeine Informationen

Typ:	6418 U
Bestellnummer:	2CKA006410A0375
EAN:	4011395075753
EUR Listenpreis / ST:	78,70 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	20

Für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
 Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
 Ohne Nebenstelleneingang.
 Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
 Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
 Laufzeit: 3 min N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glühlampe.
 N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung.
 Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
 Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [2CKA000073B6596](#)


Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]6418](#)



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
 We'll let you know if there's an issue.

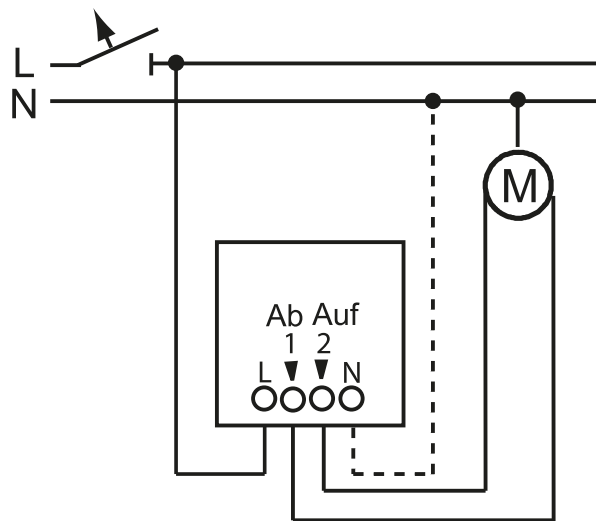

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 2

Schaltungsart: 2-Draht

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC/DC

Bemessungsstrom (I_n): 3 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Maximale Schaltleistung: 690 W

Design

Schalterdesign: Plattform 63



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Busch-Duro 2000® SI

Reflex SI

Busch-balance® SI

future® linear

Busch-axcent®

solo®

pur edelstahl

carat®

Busch-dynasty®

impuls

**Schalterdesign
Variante:**

Busch-Duro 2000® SI

Busch-Duro 2000® SI Linear

Reflex SI

Reflex SI Linear

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

**Ausführung der
Oberfläche:**

unbehandelt

glänzend

Werkstoff:

Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer:

RAL 7038 - achatgrau

Farbe:

schwarz

Abmessungen**Breite (Netto-
Abmessung):**

0.06 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):**

0.06 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):**

0.072 m


Nettogewicht:

73.5 kg

Einbautiefe (t₂):

32 mm

Maßzeichnung:[Maßbild \[DE\] m 6401](#)**McAfee** | WebAdvisorYour download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

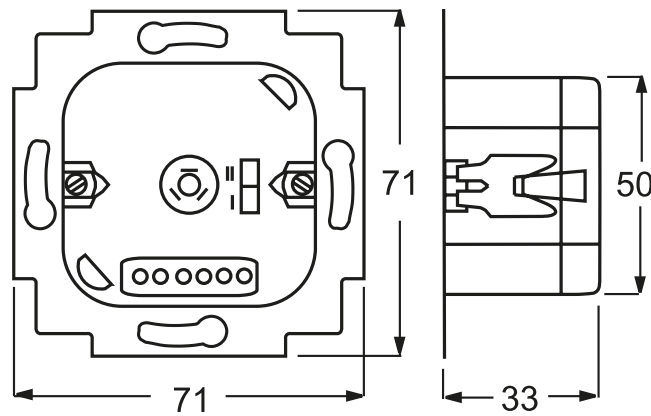

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6418 U \(2CKA200000E5761\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: b99b1700-bba5-4ae3-8844-32483c1fdeb6 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6418 U \(2CKA100000E1574\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000615 - Jalousiesteuerung

eClass: V11.0 : 27144027

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.