



Busch-Drehdimmer Einsatz, Dreh-/Druckknopf 230 V 200...800 V·A

Auslauf



Allgemeine Informationen

Typ:	6520 U
Bestellnummer:	2CKA006520A0226
EAN:	4011395014257
EUR Listenpreis / ST:	246,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Mit Drehbetätigung,
Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung,
mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen
und Niedervolt-Halogenlampen mit
konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Beleuchtbar durch Glimmlampe.
Glimmlampe im Lieferumfang der
Zentralscheibe.
Bei konventionellen Trafos ~20 %
Trafoverluste berücksichtigen.
Mit Anschlussklemme für
Netzfreeschalterkomponenten.
In Wechselschaltungen einsetzbar .

[Niessen Switch Range Configurator - BIM and MEP projects](#)

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)


Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:

[Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 6520 U \(2CKA000073B9366\)](#)

Verdrahtungsplan:

[Anschlussbild \[DE\]6520u \(2CKA000097E0081\)](#)

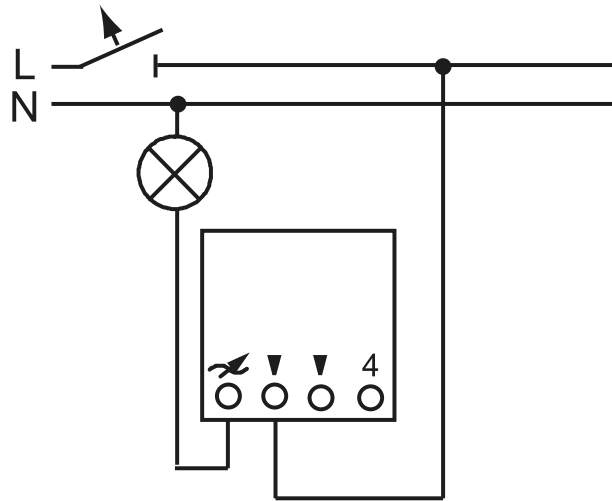

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben
ohne Spreize

Enthaltene Komponenten: Unterputz-Einsatz

Technische Daten

Bedienteilausführung: Dreh-/Druckknopf

Anschlussart: Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Lastart: induktive Belastung

Leistung / Watt: 200...800 V·A

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI

Reflex SI

Busch-balance® SI

Busch-art linear®

future® linear

Busch-axcent®

solo®

pur edelstahl

carat®

Busch-dynasty®

alpha

impuls

Schalterdesign**Variante:**

Busch-Duro 2000® SI

Busch-Duro 2000® SI Linear

Reflex SI

Reflex SI Linear

Busch-art linear®

Busch-art linear® - mit Dekorring

Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

alpha nea®

alpha exclusive®

**Ausführung der
Oberfläche:**

unbehandelt

matt

Werkstoff:

Thermoplastischer Kunststoff

Abmessungen**Breite (Netto-
Abmessung):**

0.072 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):**

0.09 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):**


0.065 m

Nettogewicht:

138 kg

Einbautiefe (t₂): 32 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 6520u \(2CKA000097E0673\)](#)

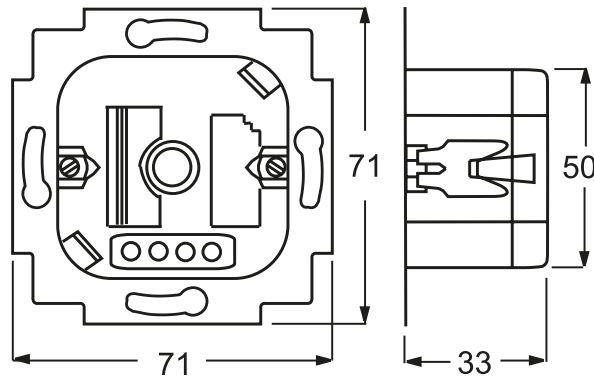

Material Compliance

RoHS Information: [Declaration REACH and ElektroG \(9AKK104295D8727\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 29c12a6d-60a3-4ae1-b2dd-1503c5f036f5 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6520 U \(2CKA100000E1663\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000025 - Dimmer

eClass: V11.0 : 27144014

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
