



Busch-Memory-Seriendimmer Einsatz, Drucktaste zur Steuerung 230 V 45...315 V·A



Allgemeine Informationen


Typ:	6565 U
Bestellnummer:	2CKA006565A0056
EAN:	4011395075845
EUR Listenpreis / ST:	168,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 6566 U \(2CKA000073B7294\)](#)

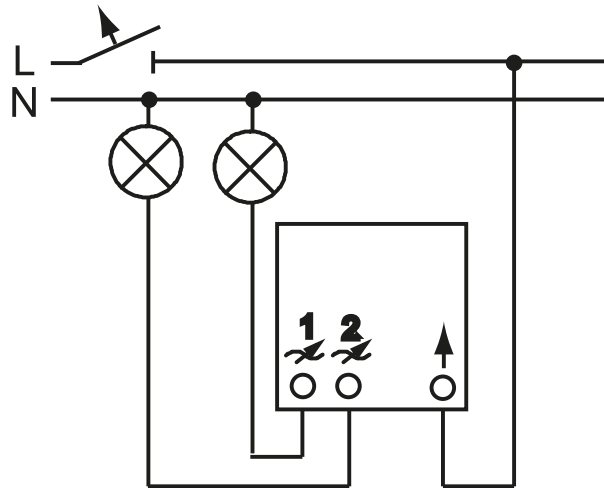Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]6565 \(2CKA000097E0084\)](#)**Montageart:** Unterputzmontage**Enthaltene Komponenten:** Unterputz-Einsatz**Umgebungsbedingungen****Schutzart:** IP20**Technische Daten****Anzahl Ausgänge:** 2**Bedienteilausführung:** Drucktaste zur Steuerung**Anschlussart:** Schraubklemme**Elektrische Daten****Bemessungsspannung (U_r):** 230 V**Bemessungsfrequenz (f):** 50 / 60 Hz

Maximale Schalteistung: 315 W

Halogen-Niederspannungslampen mit elektronischen Transformatoren (kapazitive Lasten) 315 V·A

Glühlampe oder Halogen-Hochspannungslampen 315 W


Lastart: kapazitive Last**Leistung / Watt:** 45...315 V·A

Design

Schalterdesign:	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® impuls
Schalterdesign Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Metall

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.06 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.06 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.072 m
Nettogewicht:	82 kg
Einbautiefe (t₂):	32 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 6519u (2CKA000097E0672)

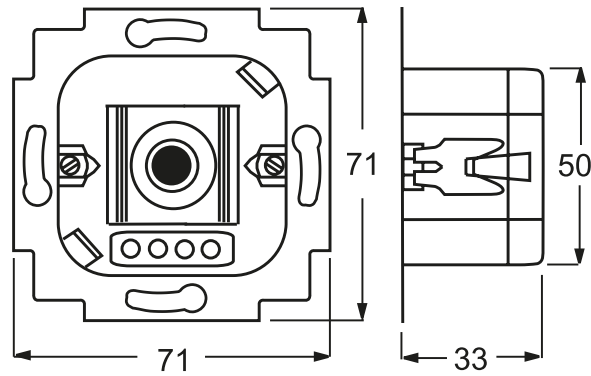

Bestelldaten

E-Nummer 3512793
(Finnland):

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6565 U \(2CKA200000E5954\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 29c12a6d-60a3-4ae1-b2dd-1503c5f036f5 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6565 U \(2CKA100000E1678\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000025 - Dimmer

eClass: V11.0 : 27144014

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

