



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Glühlampe /rot elfenbeinweiß - Plattform 63

Auslauf



Allgemeine Informationen


Typ:	2310 EUGL/VA-82-11
Bestellnummer:	2CKA002011A3831
EAN:	4011395078846
EUR Listenpreis / ST:	223,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit
Überspannungsschutz.
2-polig (2 P + E).
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche
Endgeräte wie Computer,
Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende
Überspannungen zwischen Unterverteilung
und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2.
Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als
Verbindungsklemmen approbiert.
Signalisierung der Überspannungsschutz-
Auslösung durch rote Kalotte.
Die Stromversorgung der Steckdose ist nach
der Auslösung unterbrochen.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung EUGL/VAB-XXX \(2C](#)

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]23.](#)

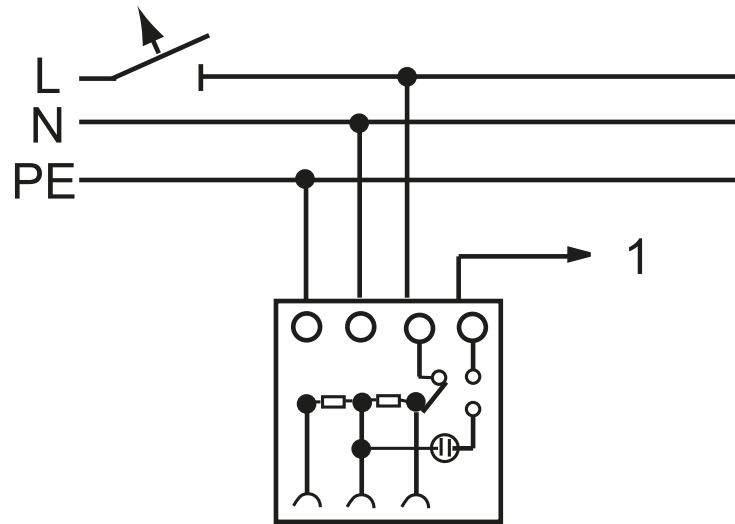

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe / Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Funktion:	mit Überspannungsschutz
Überspannungsableiterklasse:	II
Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1
Anzahl Einheiten:	1
Leuchtmittel:	Glimmlampe
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang:	Zentralscheibe und Einsatz
Lichtfarbe:	rot
Anschlussart:	Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Bemessungsstrom (I_n): 16 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Design

Designlinie: Plattform 63
future® linear
solo®
carat®
Busch-dynasty®

Designlinie Variante: future®
future® linear

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: Nein

RAL Nummer: ähnlich RAL 1013

Farbe: elfenbeinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 71 mm


Höhe (Netto-Abmessung): 71 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 47 mm

Nettogewicht: 97 g

Einbautiefe (t_2): 32 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 2310](#)

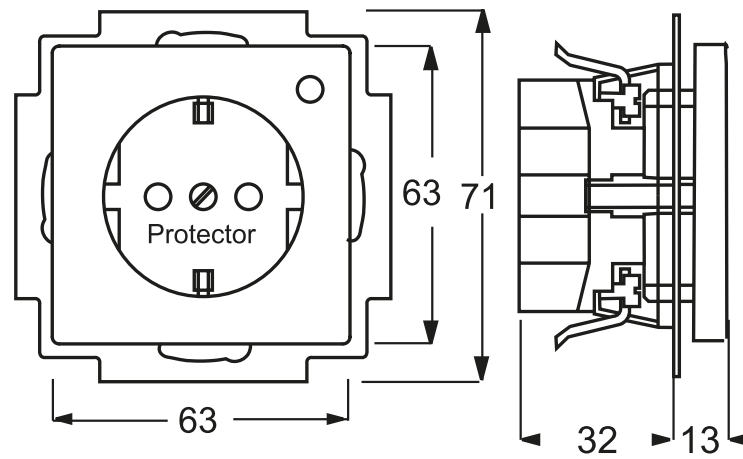

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2310 EUGL/VA-82-11 \(2CKA200000E3405\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 2310 EUGL/VA-82-11 \(2CKA100000E0513\)](#)

Kategorien

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C