


Datenblatt | Artikelnummer: 221-500

Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm²; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage;
orange

<https://www.wago.com/221-500>

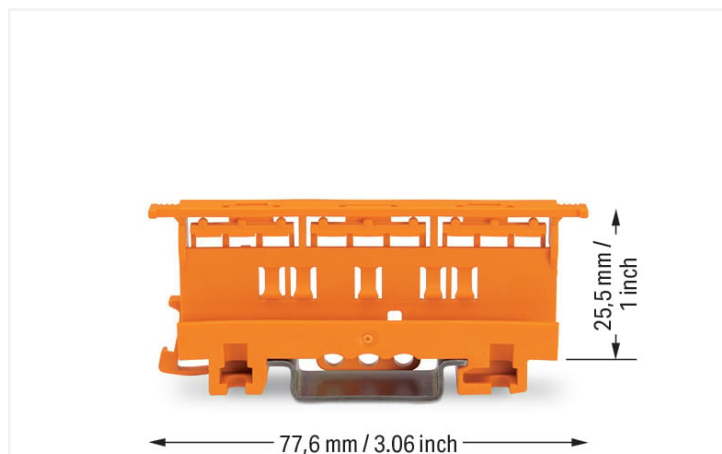

Farbe: ■ orange

Geometrische Daten

Breite	17,5 mm / 0.689 inch
Höhe	77,6 mm / 3.055 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	25,5 mm / 1.004 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35 Schraubbefestigung
Geeignet	für 2-, 3-, 5-Leiter-Verbindungsklemmen (4 mm ²) der Serie 221

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,294 MJ
Gewicht	9,6 g

Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4055143421942
Zolltarifnummer	39269097900



Environmental Product Compliance

RoHS Compliance StatusCompliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-500

↓

Dokumentation

Ausschreibungstext

221-50019.02.2019xml2.72 KB

↓

221-50023.01.2019docx14.58 KB

↓

ausschreiben.de221-500

↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle221-500

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal221-500

↓

ZUKEN Portal 221-500

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-833

Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montageadapter

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 222-510

Universalwinkeladapter; in Kombination mit Befestigungsadapter; 221-500 oder 222-500; zur Montage auf Tragschiene DIN 35; grau

Art-Nr.: 222-505

Zugentlastungsplatte; für Befestigungsadapter; Serie 221 oder 222, anrastbar

Handhabungshinweise

Leiter anschließen



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter im Befestigungsadapter anschließen.




Lösen der Leiter im Befestigungsadapter




Einrasten der Klemmen in den Befestigungsadapter




Einrasten der Klemmen in den Befestigungsadapter



Lösen der Verbindungsklemme aus dem Befestigungsadapter



Montage der Zugentlastungsplatte (222-505) an den Befestigungsadapter




Verrasten des Universalwinkeladapters (222-510) an den Befestigungsadapter



Liegende Montage auf Tragschiene 35 mittels Universalwinkeladapter




Liegende Montage auf Tragschiene 35 mittels Universalwinkeladapter



Liegende Schraubmontage mit Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche




Senkrechte Montage mit Zugentlastungsplatte auf Tragschiene 35



Zugentlastung durch Kabelbinder am Adapter, quer zur Klemmenanschlussrichtung; Klemmstellenkennzeichnung durch Beschriftungsstreifen (210-334)



Senkrechte Schraubmontage mit Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche



Befestigungsadapter auf die Tragschiene 35 montiert.

Prüfen



Prüfen der im Adapter montierten Klemmen durch die Prüföffnungen