



FI-SCHUKO-
Sicherheitssteckdosen-Einsatz mit
BRS, anthrazit, System M

232814

EAN Code: 4011281897117

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

Zusatzmerkmale

Montage Des Produkts	Bündig
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung	Stromversorgung
Anzahl Der Steckdosen	1
Konfiguration Der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung Des Ausgangs	Schuko
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Abdeckungstyp	Mit Verschluss
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	Erdschlussschutz Kurzschlussschutz
Beschriftung	0 - 1
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7024)
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Schutzart (Ip)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
-----------	-----

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	8,4 cm
Vpe 1 Breite	8,6 cm
Vpe 1 Länge	9,2 cm
Vpe 1 Gewicht	169,0 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	24
Vpe 2 Höhe	18,5 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	4,65 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓


Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Technical illustration

Verdrahtungsplan

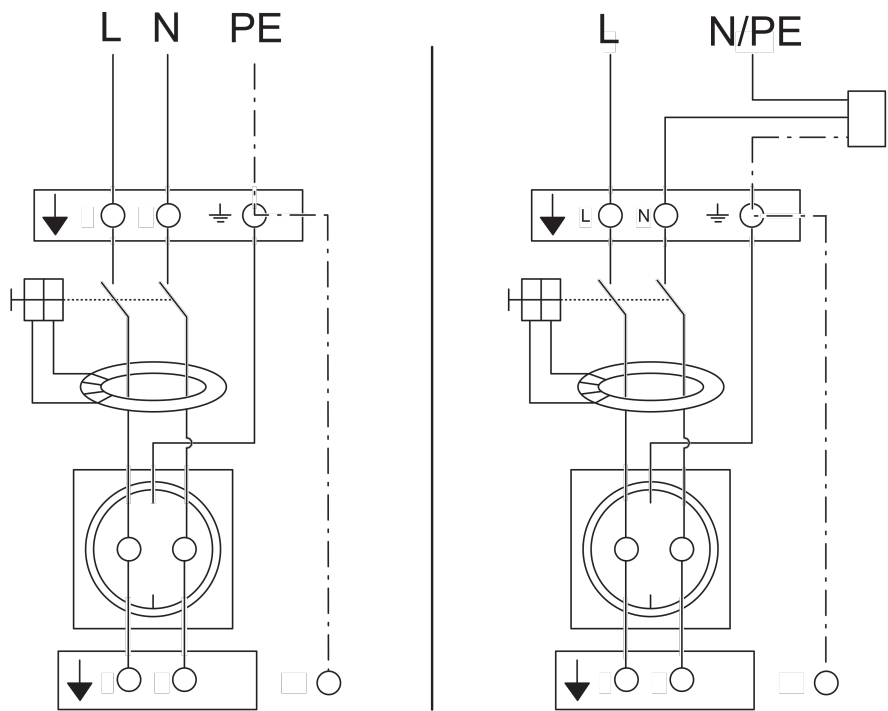

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.