

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Moccametallic, System Design

MEG2400-6052

EAN Code: 4042811196813

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System Design
Ästhetischer Name	System Design
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Produktname	System D Inserts

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Gehäusevariante	Einbau
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Anzahl der Steckdosen	1
Abdeckungstyp	Mit Verschluss
Bemessungsstrom	16 A
Anzahl der Reihen	1fach
Farbton	Mokka Lotosweiß
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Funktion verfügbar	Beschriftungsfeld
Klemmverbindungskapazität	<= 4 mm² für flexibel Kabel(n)
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Material	PC + ASA glänzend Metall metallisch
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Länge	71 mm
Höhe	40 mm
Breite	71 mm

Montage

Oberflächenbehandlung	Lackiert
Normen	DIN 49440

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	112,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit


✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Technical Illustration

Wiring diagram

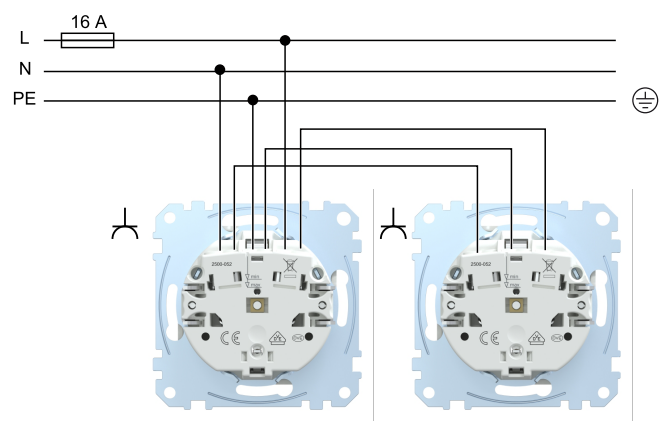

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.